

Manuale Punto cieco Goldwing GL1800 2018-2024

Il kit come in figura comprende:

- centralina radar
- cavo intermedio di giunzione
- cavo collegamento spie completo di spinotti (lampade specchietti)
- 2 lampade specchietti
- staffa e viti e fascette fissaggio




- 1) Togliere la linguetta copri-serratura posizionata sopra la targa
- 2) Pulire bene la linguetta segnando la posizione centrale dove fissare il radar
- 3) Mettere della colla tipo bostik nel punto in cui si andrà a mettere il doppio-adesivo



- 4) Fare un foro di 10 mm appena sopra la serratura come in figura sollevando la plastica inferiore del baule
- 5) Levare la sella: Togliendo le fiancattine laterali e le 2 viti a brugola del 6 che la fissano, ora è possibile sfilarla, facendo attenzione di staccare lo spinotto del riscaldamento (posizionato sul lato destro)

- 6) Infilare lo spinotto del radar facendo scorrere il cavo fino a farlo fuoriuscire nel sottosella
- 7) Incollare il supporto del radar precedentemente preparato con colla e doppio-adesivo

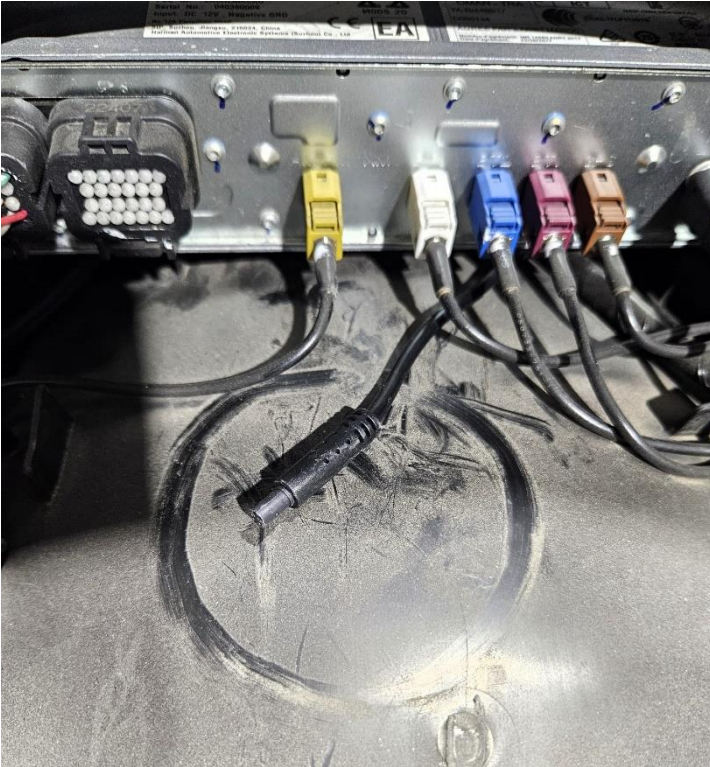

- 8) fissare il radar con la sua vite e dado posizionandolo esattamente come in figura (c'è una parte alta)
- 9) aprire gli specchietti sganciando gli attacchi inferiori dello specchio con un colpo secco dal lato basso, togliere completamente lo specchietto facendo scivolare i fermi superiori, togliere le 4 viti ed il fermo per aprire le plastiche
- 10) passare i cavi per collegare gli specchietti passando internamente alla carrozzeria (per evitare di smontare il tutto aiutarsi con un filo di ferro che servirà da traino)
- 11) una volta passati i fili mettere i cappellotti agli spinotti come contrassegnati
- 12) incollare agli specchietti le luci utilizzando il suo doppio adesivo ma aiutandosi lateralmente anche con silicone o meglio colla bicomponente
- 13) collegare il cavo intermedio al filo proveniente dal radar e allo spinotto a 3 che va alle luci
- 14) collegare il cavo di alimentazione direttamente alle viti a stella del portafusibili posizionato nella fiancatina sinistra come in figura



- 15) Attaccate gli specchietti agli spinotti lasciando tutto aperto
- 16) Prima di richiudere accendete la moto per provare (all'accensione emette un lampeggio di luci)
- 17) Dopo qualche secondo, potete provare stando a 3 o 4 metri di distanza spostandovi da destra a sinistra. Se tutto è ok la spia nella corretta posizione lampeggia quando siete ne punto cieco relativo
- 18) Chiudere gli specchietti
- 19) chiudere la sella
- 20) chiudere la scatola fusibili
- 21) rimontare le fiancatine



sito ecommerce:

www.alidoro.store

Catalogo sfogliabile online ita: www.alidoro.store/project/catalogo-italiano/

ALI D'ORO NUMERO VERDE

800 942994